

## NVR5216-16P-4KS2E

16 Kanal 1U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

### Genel Özellikler

- Akıllı H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- Maksimum 320Mbps gelen band genişliği
- 12Mp çözünürlükte Önizleme ve playback
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- 1-8 PoE Ports 800m ePoE ve EoC



### Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR5216-16P-4KS2E Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Dört çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Ses ve Video</b>	
IP Kamera Girişi	16 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
<b>Görüntüleme</b>	
Arayüz	1 HDMI , 1 VGA
Çözünürlük	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Kod Çözme Yeteneği	4-kanal@8MP(30fps), 16-kanal@1080P(30fps)
Bölünmüş Ekran	16Kanal: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264 / MJPEG
Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1 vb.

## NVR5216-16P-4KS2E



### 16 Kanal 1U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Bit Oranı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk), Ön Kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt Sonrası: 10 ~ 300 sn
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Kamera Boş
Alarm Girişi	4 Kanal
Alarm Çıkışı	2 Kanal
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Senkronize Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (ikinci saniyede doğru)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
<b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b>	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet ve daha fazlası
<b>Network</b>	
Arayüz	1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
PoE	16 ports (IEEE802.3af/at) 1-8 port ePoE ve EoC'yi destekler
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.), Easy4IP
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, SDK, CGI
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	2 SATA III Ports, her HDD için 10 TB'a kadar kapasite
ESATA	-
<b>Arayüz</b>	

## NVR5216-16P-4KS2E

### 16 Kanal 1U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

USB	2 USB Ports (1 Arka USB 3.0, 1 Ön USB 2.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	Tek, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Güç Tüketimi	NVR: <15.2W (HDD Olmadan) PoE: Tekli bağlantı noktası için maksimum 25.5W 130W toplam anma gücü, koruma için% 80 kontrol
Fan	Akıllı fan, otomatik hız ayarlama
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
<b>Kasa</b>	
Boyutlar	1U, 375mm x 326.5mm x 53mm
Net Ağırlık	2,7 kg (HDD hariç)
<b>Sertifikalar</b>	
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL 60950-1

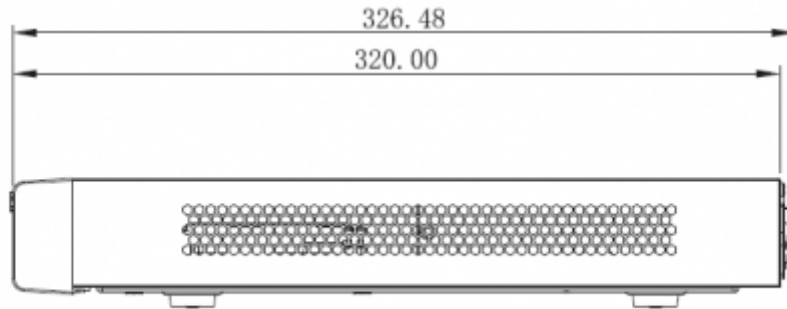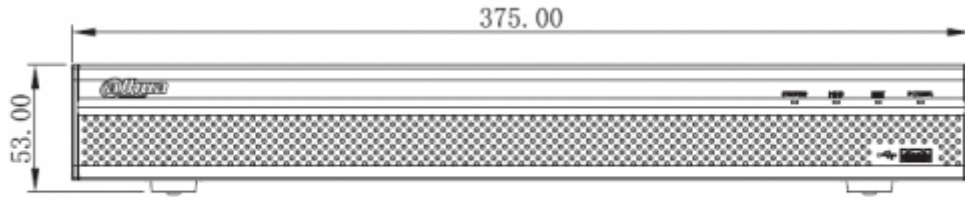

## NVR5216-16P-4KS2E

16 Kanal 1U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

