

HAC-HDBW1100RP-VF-S2

1MP HDCVI IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- Maks. 30 fps @ 720P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir.
- 2,7-13,5 mm vari-focal lens
- Maks. IR uzunluğu 30m, Smart IR
- IP67, IK10, DC12V



Teknik Özellikler

Dahua HAC-HDBW1100RP-VF-S2 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "CMOS
Efektif Piksel	1280 (H) × 720 (V), 1MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.05Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar (98feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Lens	
Lens Tipi	Vari-focal lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7-13.5mm

HAC-HDBW1100RP-VF-S2

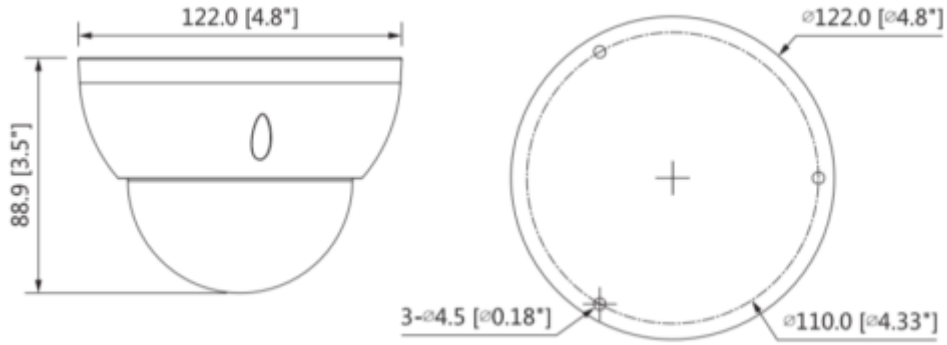
1MP HDCVI IR Dome Kamera

Maks. Açıklık	F1.3
Görüş Açısı	H: 91 ° ~ 25 °
Netlik Ayarı	Manuel
Yakın Odak Mesafesi	200mm 7.87"
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 75 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Video	
Çözünürlük	720P (1280 × 720)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Smart IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Arayüz	
Ses Arayüzü	-
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 25

HAC-HDBW1100RP-VF-S2






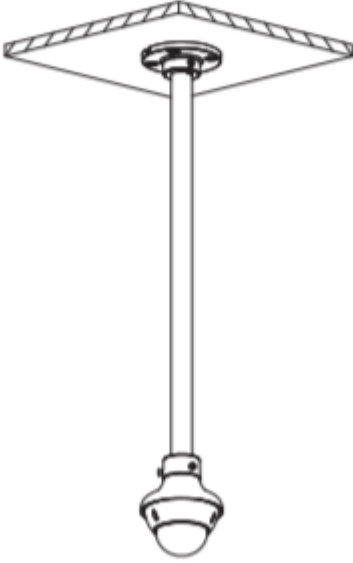
1MP HDCVI IR Dome Kamera

Güç Tüketimi	Maks. 2.9W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan az RH * Başlatma -40 ° C'nin (-40 ° F) üzerinde yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan az RH
Koruma Sertifikası ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67 & IK10
Kasa	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	Φ122mm × 88.9mm
Net Ağırlık	0.40kg



HAC-HDBW1100RP-VF-S2

1MP HDCVI IR Dome Kamera

Junction Mount	In-ceiling Mount
PFA137	PFB200C
	
Wall Mount	Pole Mount
PFB203W	PFB203W + PFA152-E
	
Wall Mount with Rain Shade	Ceiling Mount (Extensible)
PFA137+PFA200W	PFA106+PFB220C
	
Pole Mount with Rain Shade	
PFA137+PFA200W+PFA152-E	
