

IPC-HFW8232EP-Z

2MP Starlight IR Bullet Network Kamera

Genel Özellikler



- 1 / 1,8 "2 Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 50 / 60fps @ 1080P (1920 x 1080)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 4,1 mm ~ 16,4 mm motorize lens
- Maks. IR LED Uzunluk 50m
- Micro SD bellek, IP67, IK10, PoE +



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HFW8232EP-Z Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 1,8 "2 Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	1920 (Yatay) x1080 (Dikey)
RAM/ROM	1024MB/128MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Perde Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.002Lux / F1.53 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.01Lux / F1.53 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.53 (IR)
S/N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	50m'ye (164ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel

IPC-HFW8232EP-Z

2MP Starlight IR Bullet Network Kamera

IR LED	4
Lens	
Lens Tipi	Motorize / Otomatik İris (HALL)
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	4.1 ~ 16.4 mm motorize
Maks. Açıklık	F1.53
Görüş Açısı	H: 80 ° ~ 32 °, V: 47 ° ~ 18 °
Optik Zoom	4x
Odak Kontrolü	Motorize
Yakın Odak Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: 0° ~ 90°; Döndürme: 0° ~ 360°
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilen / Eksik Nesne
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / h.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 50 / 60fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 6144Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B

IPC-HFW8232EP-Z

2MP Starlight IR Bullet Network Kamera

BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB) / SSA
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Smart IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTP'ler; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için yerel PC Mirco SD kartı 128GB


IPC-HFW8232EP-Z

2MP Starlight IR Bullet Network Kamera

Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B
Arayüz	
Video Arayüzü	1 Port (Yalnızca ayarlama için)
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkışı: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	<13W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den az RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	273,2 mm × 95,0 mm × 96,4 mm
Net Ağırlık	1,12 kg

IPC-HFW8232EP-Z

2MP Starlight IR Bullet Network Kamera

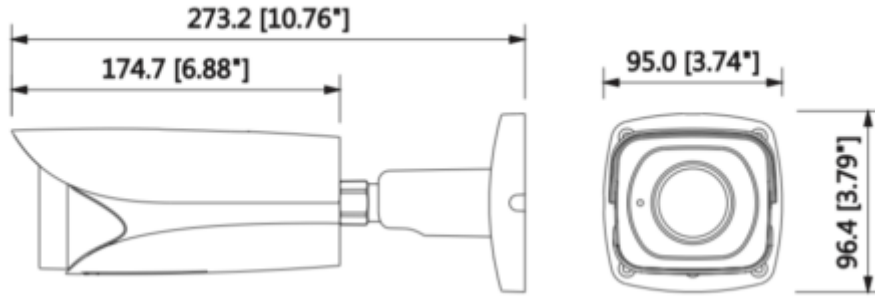

Junction Mount	Pole Mount
PFA121	PFB121 + PFA152
